







DIAMONT

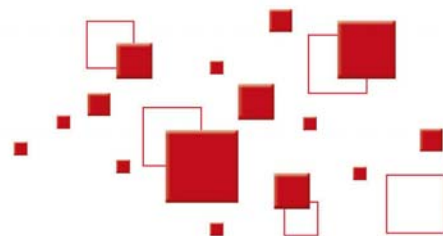

	DIAMONT BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (>25°C)	100% по обем 60% по обем	в зависимост от цвета 53 g
	Вискозитет при 20°C: ISO 4 cup: DIN 4 cup:	22 до 25 секунди 14 до 15 секунди	
	Живот на сместа: 24 часа при 20°C		
	HVLP Конвенционален пистолет	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 bar на дюзата 2.0 bar
	Брой ръце: Дебелина на слоя:	Солидни 2 15 – 20 μm	Металик и перла 2 + 1 до съвпадане на ефекта 15 μm
	Съхнене при 20°C	5 мин.	

Завършване

След изчакване, нанесете R-M лак мокро-в-мокро.

Инструкции за безопасност

Възможно е този продукт да съдържа частици < 0.1 μm.

Само за професионална употреба.

Моля, спазвайте препоръките за безопасност и носете защитно облекло.