



ESPECIALISTAS EN USTED

Desde su nacimiento en 1963, Bernardo Ecenarro S.A. ha evolucionado a la vez que todos sus clientes. Ese medio siglo de experiencia, así como la vocación de formación continua a través de nuestro departamento de I+D+i, nos han convertido en lo que somos: en **un especialista en Pinturas y Recubrimientos Especiales para los sectores de la Industria, Vehículo Industrial y Repintado del Automóvil, y en uno de los principales fabricantes europeos dedicados a la producción de Sistemas Tintométricos Industriales.**

Hoy, BESA dispone de unas instalaciones totalmente automatizadas, equipadas con tecnología de última generación que cuentan con un terreno de 110.000m² de los cuales 40.000m² están construídos. Cuenta con **un equipo humano de 105 expertos en todas las áreas para darle un servicio integral**, de los cuales 15 componen el departamento de I+D+i y 15 el departamento comercial. Tiene un centro avanzado de formación de 500m² equipado con instalaciones modernas y equipamientos punteros en el que se imparten alrededor de 30 cursos anuales enfocados a la carrocería, vehículo industrial o la industria en general, tanto a clientes directos como a distribuidores.

El resultado de ese esfuerzo de mejora permanente son las personas que confían en nosotros. BESA **cuenta a nivel nacional con más de 1.000 clientes y 300 distribuidores, y está presente en 40 países de los cinco continentes**, con un porcentaje de exportación de más del 50%.

Y todo, con un único fin: seguir avanzando a su lado. Seguir siendo su especialista.



SPECIALISTS IN YOU

Since its creation in 1963, Bernardo Ecenarro S.A. has evolved along with its customers. Our fifty years' experience and our commitment to ongoing training at the R&D+i Department have turned us into **specialists in special coatings and paints for the industry, industrial vehicles and car repainting, and into one of the leading manufacturers of industrial tinting systems in Europe.**

Today, BESA has fully automated facilities, equipped with the latest technology, in an area of 110.000 m², of which 40.000 m² are built. **It has a team of 105 experts in all areas to provide a complete service**, of which 15 make up the R&D Department and 15 the Sales Department. In addition, we have an advanced training centre of 500 m², equipped with modern facilities and where about 30 courses are conducted in bodywork, industrial vehicles or the industry in general, for both direct customers and distributors.

Our ongoing improvement efforts have resulted in people trusting us. **BESA has over 1,000 customers and 300 retailers in the domestic market. In addition, the company operates in 40 different countries in all five continents**, exports accounting for more than 50% of total production.

And all this we do with a single goal in mind: to keep walking side by side with you. To continue being your specialist of choice.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ВАША СТРАНА

От създаването си през 1963, Bernardo Ecenarro S.A. се развива заедно с клиентите си. Нашият 50 годишен опит и постоянното развитие на нашата лаборатория ни прави **специалисти в боите за индустриални цели, специалните покрития, боите и материалите за авторепаратура и един от водещите производители на индустриални системи за боядисване в Европа.**

Днес, BESA има напълно автоматизирани производствени бази, оборудвани по най-новата технология на площ 110.000 м² като 40.000 м² са застроени. **Имаме екип от 100 експерти във всички сфери, за да предложим цялостна услуга**, от които 31 в лабораторията ни за разработка и развитие на продукти и 15 в отдел продажби. Освен това разполагаме с модерен тренировъчен център разположен на 500 м² и оборудван с модерни съоразения, където се провеждат повече от 50 курса за авторепаратура и индустрия за клиенти и дистрибутори.

Постоянния ни стремеж към развитие и иновация ни гарантират доверието на нашите партньори. **BESA има над 1 000 клиенти и 300 дистрибутора на испанска територия. Компанията има бизнес в над 50 държави на петте континента**, а стоката за износ съставлява повече 50% от всичката продукция.

Всичко това правим за да подкрепим своите клиенти и да бъдем техни надеждни партньори.





Guillermo Ecenarro
CEO



Bernardo Ecenarro
President



Ernesto Ecenarro
CEO





GARANTÍA DE EVOLUCIÓN

Después de más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas y recubrimientos especiales para el sector industrial, hemos integrado en nuestro ADN un compromiso fundamental: debemos ser capaces de responder a la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Eso significa estar muy cerca de ellos. Significa investigar. Innovar. Evolucionar a la vez que sus necesidades. Significa, en definitiva, hacer lo que sea necesario para conseguir en todo momento un resultado óptimo que satisfaga las necesidades de los profesionales. Las de usted.

COMMITTED TO EVOLUTION

After 50 years in the industrial paint and special coating business, our DNA is wired with the commitment gene. This means living up to our customers' trust and expectations. It means being close to them. It means doing research. It means innovating. It means keeping pace with their needs. In sum, it means doing what it takes to always get the best results, meeting professional needs and standards. That is, your needs and standards.

ОТДАДЕНИ НА ПОСТОЯННА ЕВОЛЮЦИЯ

След 50 години в бизнеса със специални покрития и индустриални бои ние сме отдадени напълно на развитие в тази сфера. За нас е важно да имаме доверието на клиентите си и да отговорим на техните нужди. За това се стараем да работим в тясно взаимодействие с клиентите си. Постоянно правим задълбочени проучвания и работим върху иновативни продукти. Работим за постигането на винаги отлични резултати, отговаряне на нуждите на професионалиста и постигане на утвърдени стандарти. В основата на всичко са вашите изисквания и стандарти.





CONOCER, SABER Y HACER


La única manera de hacer bien las cosas es conocerlas al detalle. Es trabajar, es investigar nuevos materiales, es incorporar a los procesos la tecnología más avanzada en base Agua y VOC. Es llevar un control riguroso de todas las fases de fabricación y del producto terminado. Es comprobar una y otra vez que todo está perfecto. Nuestro equipo de I+D+i, altamente especializado y siempre a la vanguardia de la técnica, se encarga de ello. Para saber hacer, hay que saber.

LEARNING, KNOWLEDGE, ACTION

The only way of doing things right is knowing them well. That is, exploring new materials and incorporating state-of-the-art water- and VOC-based technology. That is, exercising strict control in all the stages of the production process and of finished products. That is, checking once and again that everything is OK. Our highly-qualified R&D+i team are in charge of this. They are ahead of the curve. To know how to do something, you have to know about it first.

ЗНАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ

Начинът да се направят нещата правилно е като ги познаваме из основи. Като откриваме нови материали и използваме най-новите технологии да подобрим водните и конвенционалните бои. Упражняваме изключително стриктен контрол по време на всеки един етап от производството до завършването на продукта. Постоянните проверки за качеството извършвани от висококвалифицираните служители в нашата лаборатория гарантират качеството на продуктите ни. Трябва да знаем и контролираме всичко свързано с нашите продукти.

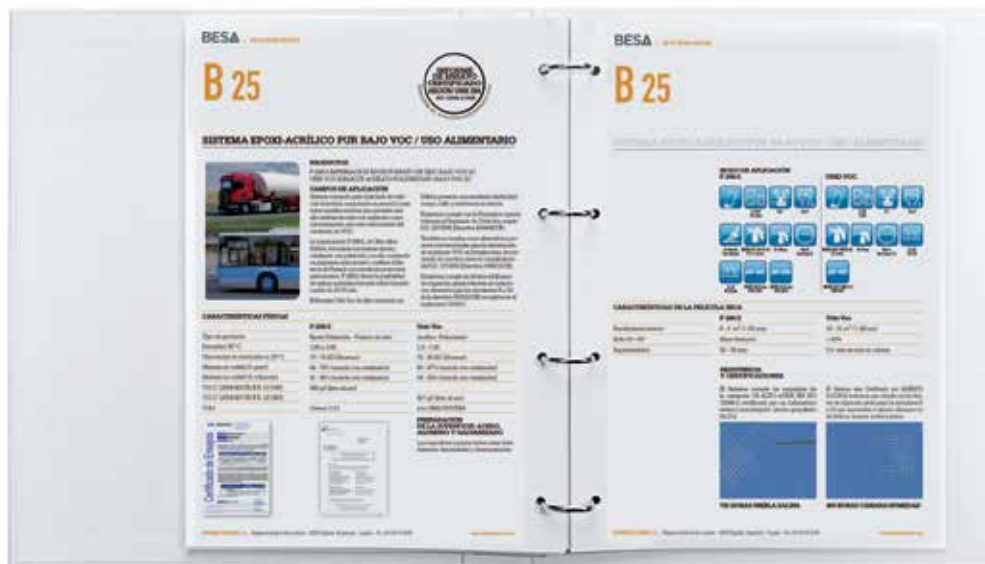



GUÍA DE PINTADO INDUSTRIAL

BESA pone a disposición de los profesionales del sector la Guía de Pintado Industrial. Un manual de consulta que les ofrece toda la información necesaria para dar respuesta a los temas con los que se encuentran, a diario, en su trabajo. Con terminología básica, instrucciones de uso de nuestros productos, consejos útiles, especificaciones técnicas y recomendaciones básicas. Para facilitar su labor. Para estar muy cerca de ellos.

GUIDE TO INDUSTRIAL PAINTING

BESA makes available the Industrial Paint Manual to trade members. The manual provides comprehensive information on every aspect of their daily work. It contains basic terminology, instructions for use of our products, useful tips, technical specifications and pieces of advice. To make their work easier. To be closer to them.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНДУСТРИАЛНО БОЯДИСВАНЕ

BESA има специално ръководство за работа с индустриални бои за своите клиенти. То дава практическа информация за тяхната ежедневна работа. В ръководството се съдържа основна и техническа информация, инструкции за работа и полезни съвети. Създадено изцяло за улеснение на нашите клиенти.





SOLUCIONES A LA MEDIDA

Cada empresa es única y tiene unas características propias a las que hay que dar una respuesta adecuada. Por eso nosotros desarrollamos soluciones totalmente a la medida, y para ello estamos siempre en contacto con cada uno de nuestros clientes. Asesorándoles. Colaborando en todo momento con ellos. Tomando las medidas de sus empresas para confeccionarles un traje perfectamente ajustado a sus necesidades, sean cuales sean. Nuestros clientes no necesitan una solución cualquiera. Necesitan una en concreto. La que les ofrecemos.

TAILOR-MADE SOLUTIONS

Every company is one of a kind and has special characteristics that require bespoke solutions. Consequently, we develop tailor-made solutions and are always in contact with all our customers. Advising them. Cooperating with them at all times. Getting precise measurements of their companies so that the suit fits them well and meets their needs, whichever they are. Our customers do not need just a solution. They need a special solution. Our solution.

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Всяка компания е единствена по рода си и има различни нужди, които изискват индивидуален подход. Ние поддържаме постоянна връзка с нашите клиенти и им предлагаме индивидуални решения според техните нужди. Готови сме да окажем съдействие и да дадем експертен съвет по всяко време. Нашият подход се изразява в пълно разбиране на работата и нуждите на клиента, за да можем да предложим адекватно решение, независимо от размера на фирмата. Когато клиентите имат нужда от индивидуално решение, ние сме насреща.



DESENGRASAR
DEGREASE
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ



**APLICACIÓN
A ESPÁTULA**
SPATULA APPLICATION
НАНАСЯНЕ С ШПАКЛА



**PISTOLA
DE GRAVEDAD**
GRAVITY SPRAYGUN
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПИСТОЛЕТ



PISTOLA DE SUCCIÓN
SUCTION SPRAYGUN
ПИСТОЛЕТ С ДОЛНО КАЗАНЧЕ



EQUIPO MEDIA PRESIÓN
AIR MIX
AIR MIX



EQUIPO AIRLESS
AIRLESS
AIRLESS



SPRAY
SPRAY
СПРЕЙ



**APLICACIÓN
A BROCHA**
BRUSH APPLICATION
НАНАСЯНЕ С ЧЕТКА



**APLICACIÓN
A RODILLO**
ROLL APPLICATION
НАНАСЯНЕ С ВАЛЯЧЕ



**N.º DE MANOS
PISTOLA SUCCIÓN**
NR LAYERS SUCTION
БРОЙ РЪЦЕ С ПИСТОЛЕТ С ДОЛНО
КАЗАНЧЕ



**N.º DE MANOS
PISTOLA DE GRAVEDAD**
NR LAYERS GRAVITY SPRAYGUN
БРОЙ РЪЦЕ С КОНВЕНЦИОНАЛЕН
ПИСТОЛЕТ



**N.º DE MANOS
(SPRAY)**
NR LAYERS (SPRAY)
БРОЙ РЪЦЕ (СПРЕЙ)



POT-LIFE
POT-LIFE
ЖИВОТ НА СМЕСТА



UTILIZAR REGLETA
MIXING STICK
СМЕСИТЕЛНА ЛИНИЯ



**PROPORCIÓN DE MEZCLA
VOLUMEN**
MIXING RATIO VOLUME
СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ПО ОБЕМ



**VISCOSIDAD
DE APLICACIÓN**
APPLICATION VISCOSITY
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ НАНАСЯНЕ



**EVAPORACIÓN
DE DISOLVENTES**
THINNER EVAPORATION
ИЗЧАКВАНЕ РАЗРЕДИТЕЛЯ
ДА СЕ ИЗПАРИ



**SECADO POR
INFRARROJOS**
INFRARED DRYING
ИР СУШЕНЕ



**TIEMPO
DE SECADO**
DRYING TIME
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



ABRILLANTAR
POLISH
ПОЛИРАНЕ



**LIJADO
CON MÁQUINA
ORBITAL (SECO)**
SANDING (DRY)
СУХО ШЛАЙФАНЕ



**PROTEGER
DEL CALOR**
KEEP AWAY FROM HEAT
СЪХРАНЯВАЙТЕ НА ХЛАДНО



**PROTEGER
DEL FRÍO**
KEEP AWAY FROM COLD
ЗАЩИТЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ



**CERRAR
LOS ENVASES**
CLOSE THE CANS
ЗАТВОРТЕ ПЛЪТНО



**AÑADIR
CATALIZADOR**
ADD HARDENER
ДОБАВЕТЕ ВТВЪРДИТЕЛ

IMPRIMACIONES

Primeras capas de pintura en contacto directo con el sustrato. Su misión es proteger de la oxidación al sustrato metálico y servir de anclaje para las siguientes capas.

Estos artículos son un extracto representativo de nuestra oferta de imprimaciones. Si desea conocer más productos, puede consultar nuestra tarifa.

SINTÉTICAS

Se emplean habitualmente para la protección del acero en Sistemas de 1C en sectores como el de estructuras, calderería, vehículo industrial, etc. Existen diferentes tipos en función de las necesidades de protección.

SYNTHETIC

Normally they are used for protecting steel in 1K systems in diverse industries – structures, boilers, industrial vehicles, etc. There are different types of primers for the different types of protection.

СИНТЕТИЧНИ

За защита на стомана при 1 K процеси - метални структури, бойлери, индустриални машини и т.н. Различни видове грунд за различни видове защита.

FOSFATANTES

Se emplean habitualmente cuando es necesario un buen anclaje y rapidez de repintado con Acabados tanto de 1C como de 2C sobre diferentes soportes metálicos como acero, aluminio y galvanizado.

PHOSPHATE

They are generally fast drying products for good adhesion on metals – steel, aluminium, galvanised steel – of 1K or 2K finishing paints.

ФОСФАТНИ

Подходящи за продукти, където е необходимо бързо съхнене и добра адхезия към метали - стомана, алуминий, цинкована ламарина - 1K или 2K процес на боядисване..

PRIMERS

First paint layers in contact with the material being painted. It is a preparatory coating that provides protection against rust and ensures better adhesion of the finishing layers of paint to the surface.

The products below are but a few examples of the primers we supply. If you are interested, you can check our Price List.

ГРУНДОВЕ

Грундът е първият слой, който се нанася на материала, който ще се боядисва. Това е подготвително покритие, което защитава от ръжда и осигурява добра адхезия за следващите слоеве.

Тук са изброени само някои от грундовете, които предлагаме. За повече информация, моля свържете се с нашите представители.

EPOXI

Se emplean habitualmente en Sistemas de 2C y cuando es necesaria una excelente protección en ambientes extremos, tanto climáticos como químicos.

EPOXY

Epoxy primers are used with 2K systems for excellent protection in extreme weather or chemical environments.

ЕПОКСИ

Епокси грундовете се използват с 2K системи за постигане на отлична защита при екстремни атмосферни или химически условия.

HIDROSOLUBLES

Se emplean en los mismos sectores que las imprimaciones convencionales al disolvente, pero con la gran ventaja de ser diluidas con Agua y con contenidos en VOC's bastante inferiores.

WATER-BASED

They are used for the same purpose as traditional solvent-based primers but they contain water and have much lower levels of VOC.

ВОДНИ

Подходящи за същите процеси като конвенционалните грундове. На водна основа, с много по-ниско съдържание на ЛОС.

F-862..... P. 16
F-29..... P. 16

F-714..... P. 17

F-286/2..... P. 17
ALFAPOX 1675..... P. 18
F-294/2..... P. 18
F-296/2..... P. 19
ALFAZINC 1674..... P. 19
F-350/2..... P.20

URANYL 016..... P. 21
URAPOX 028..... P. 21



F-862

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA
SYNTHETIC PRIMER
СИНТЕТИЧЕН ГРУНД

6 Kr.



4 Бр.

25Kr.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN PARA HIERRO S/R

Imprimación Sintética S/R 30', para la protección de estructuras metálicas, calderería, etc. Alto poder cubriente. Aspecto mate. VOC (2004/42/CE) IIA (i) (500) 483

COLORES

Gris medio 1220, Óxido de Hierro 8012.

Q/D PRIMER FOR STEEL

Quick drying Synthetic Primer 30', for the protection of Metallic Structures, metal work, etc.. Very high coverage. Matt appearance.

COLORS

Medium Grey 1220, Oxide Red 8012.

БЪРЗОСЪХНЕЩ ГРУНД ЗА СТОМАНА

Бързосъхнещ синтетичен грунд 30', за защита на метални структури, изделия и т.н. Голяма покривност. Мат финиш.

ЦВЯТ

Средно сив 1220, Оксидно червен 8012.



20-25"



URKISOL
222
10%



URKISOL 88
15-20%
Ø 1.6-
1.8mm.



30-40 MY



30' NO
PEGAJOSO



5-10'



URKISOL 88
5-10%



URKISOL 88
5-10%



F-29

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA
SYNTHETIC PRIMER
СИНТЕТИЧЕН ГРУНД

5Kr.



4 Бр.

25Kr.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC S/R

Imprimación Antioxidante de S/R 30', a base de Fosfato de Zinc. Resistencia de hasta 200 horas de Ensayo de Niebla Salina. Pintado de Vehículo Industrial, Maquinaria Agrícola, Calderería Especial, etc. Aspecto mate-sedoso. VOC 556 gr/l.

COLORES

Gris 7040, Crema Claro 2020, Óxido de Hierro 8012.

Q/D ZINC PHOSPHATE PRIMER

Quick drying anticorrosion Primer containing Zinc Phosphate. Drying 30'. Resistance up to 200 hours of salt spray test. Suitable for the painting of Industrial Vehicle, Agricultural Machinery, Special Metal Work, etc. Silky matt appearance.

COLORS

Grey 7040, Light Cream 2020, Oxide Red 8012.

БЪРЗОСЪХНЕЩ ЦИНК ФОСФАТЕН ГРУНД

Бързосъхнещ антикорозионен грунд с цинк фосфат, съхне за 30', Устойчив на до 200 часа при теста със солена вода. Подходящ за метални изделия, селскостопански машини, индустриални превозни средства, машини и оборудване и т.н. Сатен-мат...

ЦВЯТ

Сив 7040, Светло кремов 2020, Оксидно червен 8012..



20-25"



URKISOL
222
5-10%



URKISOL 88
20-25%
Ø 1.6-
1.8mm.



30-40 MY



30' NO
PEGAJOSO



5-10'



URKISOL
88
5%



URKISOL
88
5%



F-714

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE

PHOSPHATANT PRIMER
ФОСФАТЕН ГРУНД

1 л.



12 Бр.

20 л.



1 Бр.

4 л.



4 Бр.

SHOP-PRIMER

Imprimación Fosfatante de excelente adherencia sobre acero, galvanizado y otros metales ligeros. Secado rápido 15' y repintable húmedo sobre húmedo. Es soldable y no desprende humos tóxicos.
VOC (2004/42/CE) IIB (C) (780) 774

COLORES

Blanco 9110, Gris Medio 1220, Beige 1639, Óxido de Hierro 8072, Negro 9005.

SHOP-PRIMER

Phosphatant Primer with an excellent adhesion over steel, galvanized steel and other light metals. Quick drying: 15', and recoatable wet on wet. It can be welded and it does not emit toxic fumes.

COLORS

White 9110, Medium Grey 1220, Beige 1639, Oxide Red 8072, Black 9005.

УНИВЕРСАЛЕН АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

Фосфатен грунд с отлична адхезия към стомана, поцинкована ламарина и други леки метали. Бързосъхнещ: 15' може да се покрива мокро в мокро. Може да се заварява, без токсични пари.

ЦВЯТ

Бял 9110, Средно сив 1220, Бежов 1639, Оксидно червен 8072, Черен 9005.



15-18"



URKISOL 88
60-70%
Ø 1.6-
1.8mm.



10-15 MY



20' NO
PEGAJOSO



10'




F-286/2

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

1 л.



12 Бр.

4 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER EPOXI 2C

Imprimación Epoxi de excelente protección anticorrosiva y adherencia sobre todo tipo de metales. Secado rápido 15', repintable 30' incluso con Masilla Poliéster.
VOC 655 gr/l.

COLORES

Gris 7035, Óxido de Hierro 8012.

2K EPOXY SHOP-PRIMER

Epoxy Primer with excellent corrosion protection and adhesion over all kind of metals. Quick drying: 15', recoatable in 30' even with Polyester Putties.

COLORS

Grey 7035, Oxide Red 8012.

ЕПОКСИДЕН АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД 2К

Епоксиден грунд отлична адхезия и защита от корозия на всякакви метали. Бързосъхнещ 15', може да се покрива след: 30' дори с полиестерен кит.

ЦВЯТ

Сив 7035, Оксидно червен 8012.



E-91



24h.



15-20"



357
URKISOL
357
0-2%
Ø 1.4-
1.6mm.



20-
25MY



15' NO
PEGAJOSO



10'



ALFAPOX 1675

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

10 л.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2C

Imprimación Anticorrosiva Epoxi-Poliamida, Capa Gruesa (70-80 my), pigmentada con Fosfato de Zinc. Para la protección del acero en ambientes altamente corrosivos. Especialmente formulado para su aplicación con equipos Airless. Repintado ilimitado con Epoxis y Poliuretano. VOC 500 gr/l.

COLORES
Gris 7437.

2K HIGH BUILD EPOXY PRIMER

High Build Anticorrosion Epoxy-Polyamide Primer (70-80 my), pigmented with Zinc Phosphate. Thought for the protection of the steel in highly corrosive environments. Designed for applications by airless spray-guns. Unlimited recoatability with both Epoxy and Polyurethane Paints.

COLORS
Grey 7437.

ЗАПЪЛВАЩ 2К ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Запълващ антикорозионен епоксиполиамиден грунд (70-80 му), с пигменти цинк фосфат. Предпазва стоманата в силно корозионна среда. Специално за нанасяне с airless пистолет. Може да се покрива с всякакви епоксидни и полиуретанови бои.

ЦВЯТ
Сив 7437.



COMP.
A:B



12h.



60-90"



5-10%
PARA
RETOQUES



URKISOL
357
15-20%



70-80
MY



1h. NO
PEGAJOSO



F-294/2

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

12 л.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2C

Imprimación Epoxi-Poliamida Capa Gruesa pigmentada con fosfato de zinc y desarrollada para el pintado de vehículo industrial y maquinaria. Se puede utilizar húmedo sobre húmedo con espesores de 75 my. Gran poder anticorrosivo. Adherencia sobre acero, galvanizado y aluminio. Adecuada para procesos exigentes en sistema 2C. VOC (2004/42/CE) IIB (C) (540) 514

COLORES
Crema 1111, Gris 7035.

2K HIGH BUILD EPOXY PRIMER

HB Epoxy-Polyamide Primer pigmented with Zinc Phosphate, developed for Industrial Vehicle and machinery processes. Suitable for wet on wet use with 75 my. Very high anticorrosion protection. Adhesion on steel, galvanized steel and aluminium. Suitable for demanding 2K processes.

COLORS
Cream 1111, Grey 7035.

ЗАПЪЛВАЩ 2К ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Запълващ епоксиполиамиден грунд с цинкфосфат пигменти за индустриални процеси, машини и превозни средства. Подходящ за нанасяне мокро в мокри на 75 му. Много силна защита от корозия. Адхезия към стомана, поцинкована ламарина и алуминий. Подходящ за 2K системи.

ЦВЯТ
Кремав 1111, Сив 7035.



E-344
5:1 PESO



24h.



25-35"



SIN
DILUCIÓN
PARA
RETOQUES



URKISOL 394
URKISOL 357
10-15%
Ø 1.6-1.8mm.



50-100 MY



45' NO
PEGAJOSO



15-30'
80°C/30'
(EN
CABINA)



URKISOL
394
5-10%



URKISOL
394
5-10%



F-296/2

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

12 л.



1 Бр.

PRIMER EPOXI UHS 2C

Imprimación Epoxi-Poliamida Fosfato de Zinc. Gran poder cubriente y poder anticorrosivo. Especialmente desarrollada para su aplicación Air-less/Air-mix. Se pueden alcanzar más de 100 my por mano. Buena adherencia sobre acero, galvanizado y aluminio. Ideal para procesos de pintado de vehículos industriales, maquinaria y para cuando se requiera una alta resistencia a la corrosión.

VOC (2004/42/CE) IIB (C) (540) 456

COLORES
Crema 1111.

2K UHS EPOXY PRIMER

Epoxy-Polyamide Primer with Zinc-Phosphate. Very high anticorrosion and hiding powers. Specially developed for airless and airmix applications. More than 100 my can be achieved with each coat. Good adhesion on steel, galvanised steel and aluminium. Recommended for industrial vehicles and machinery processes and when a high anticorrosion power is needed.

COLORS
Cream 1111.

UHS 2K ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Епокси-полиамиден грунд с цинк-фосфат. Отлична защита от корозия и покривност. Може да се нанесе на повече от 100 му на всяка ръка. Специално за airless и airmix нанасяне. Добра адхезия към стомана, поцинкована ламарина и алуминий. Защишава много добре от корозия индустриални машини, процеси и превозни средства.

ЦВЯТ
Кремав 1111..



E-344
5,5:1 PESO



24h.



25-35"



SIN
DILUCIÓN
PARA
RETOQUES



URKISOL
394
URKISOL
357
10-15%
Ø 1.6-
1.8mm.
5-10%
0-013-
0,015"



50-100
MY



45' NO
PEGAJOSO



15-30'
80°C/30'
(EN
CABINA)



URKISOL
394
3% MAX.



URKISOL
394
3% MAX.



ALFAZINC 1674

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

5,5 л.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC 2C

Imprimación Anticorrosiva de alto contenido en zinc metálico. Imprescindible granallado a grado Sa2 1/2 para obtener adherencia. Secado muy rápido. Utilizada para la protección del acero en ambientes agresivos.

VOC (2004/42/CE) IIA (J) (500) 476

COLORES
Gris 7000.

2K ZINC-RICH EPOXY PRIMER

Anticorrosion Primer with a high metallic Zinc content. Compulsory Sa 2 1/2 Sand-Blasting for having adhesion. Very quick drying. Used for the protection of the steel in aggressive environments.

COLORS
Grey 7000.

2K ЕПОКСИДЕН ГРУНД С ГОЛЯМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦИНК

Антикорозионен грунд с голямо съдържание на цинк. Необходимо е предварително пясъкоструене Sa 2 1/2 за да има адхезия. Съхне много бързо. За защита на стомана в агресивна среда.

ЦВЯТ
Сив 7000.



E-305
94:6 PESO



8h.



AEROGRAFICA
20-30"
AIR-LESS 30-35"



URKISOL 357
15-20%
Ø 1,6-1,8
MM.



50-60
MY



3h. NO
PEGAJOSO



URKISOL 357
15-20%



SIN
DISOLVENTES
(SOLO
PARCHEOS O
RETOQUES)



F-350/2

IMPRIMACIÓN EPOXI

EPOXY PRIMER

ЕПОКСИДЕН ГРУНД

8 л.



1 Бр.

IMPRIMACIÓN EPOXI LOW VOC 2C

Imprimación Epoxi curada con Poliamida y formulada con pigmentos inhibidores de corrosión. Su alto contenido en sólidos, 65% en volumen, permite dejar espesores de 200 my por mano. Es recomendada para estructuras metálicas, maquinaria, bienes de equipo y para aquellos sectores en los que se precise una Alta Resistencia. También se emplea como alternativa a productos convencionales para la disminución de emisiones VOC en Instalaciones, favoreciendo en muchos casos el cumplimiento del R.D.

117/2003 (Directiva 1999/13/CE)

Puede ser empleada como capa intermedia en Sistemas de Base Epoxi Zinc/Capa intermedia Epoxi/Acabados PUR con Alta Resistencia Marítima e Industrial.

VOC (2004/42/CE) IIB (C) (540) 298

COLORES

Gris 70031.

2K LOW VOC EPOXY PRIMER

Epoxy-Polyamide Primer formulated with anticorrosion pigments. Thanks to its high solid contents, 65% in vol, more than 200 my can be achieved with each coat. Recommended for metallic structures, machinery, equipment and for processes demanding a high anticorrosion power. Also used as an alternative to conventional products in order to reduce VOC emissions in facilities and fulfill the European Directive 1.999/13/CE.

It can also be applied as an intermediate coat in processes Zinc-Rich Epoxy Primer/Intermediate coat/PU Topcoat with high marine and industrial resistance.

COLORS

Grey 70031.

2 ЕПОКСИДЕН ГРУНД С НИСКИ ЛОС

Епокси-полиамид грунд с пигменти за защита от корозия. Голямото съдържание на сухо вещество 65% по обем, може да се постигнат повече от 200 ту на всяка ръка. За метални структури, машини, оборудване и процеси изискващи силна защита от корозия. Може да се използва като алтернатива на конвенционалните продукти, за да се намалят ЛОС според Европейска Директива 1.999/13/CE. Може също да се нанесе като междинен слой в процеси с Цинк наситен Епоксиден Грунд / Междинен слой / PU покритие с голяма устойчивост към солена вода и индустриални химикали.

ЦВЯТ

Сив 70031.



E-305



8h.



AEROGRAFICA
35-45"



URKISOL 357
2-5%
SÓLO PARA
RETOQUES



URKISOL 357
5-10%
Ø 1,8-2,0 MM



100-200 MY



4-6 h. NO
PEGAJOSO



AIR-LESS
URKISOL
357
2%
Ø 0,4-0,6
MM



URANYL 016

PRIMER HIDROSOLUBLE

WATER BASED PRIMER
ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА

25Kg.



1 Бр.

PRIMER HIDROSOLUBLE S/R

Primer Hidrosoluble anticorrosivo con excelente adherencia sobre acero, galvanizado y aluminio. Rápido secado y endurecimiento. Recomendada para vehículo Industrial, maquinaria agrícola y de obras públicas, calderería, estructuras. VOC <235 gr/l.

COLORES
Gris 7035.

Q/D SHOP PRIMER

Anticorrosion Water based Primer with excellent adhesion on steel, galvanized and aluminium. Quick drying and hardening. Recommended for painting industrial vehicle, agricultural and public works machinery, metal-works, structures, etc

COLORS
Grey 7035.

БЪРЗОСЪХНЕЩ УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД

Антикорозионен грунд на водна основа с отлична адхезия към стомана, поцинкована ламарина и алуминий. Бързо втвърдяване и съхнене. За селскостопанска техника, индустриални превозни средства, метални структури и обществена инфраструктура.

ЦВЯТ
Сив 7035.



40-50"
AEROGRÁFICA
60-80" AIR-MIX
80-100" AIR-LESS



AGUA.
4-6% Vol



AGUA.
3% MAX.



No precisa
dilución



30-50
MY



1-1,5h. NO
PEGAJOSO



15'
50-60°C / 30'
(EN CABINA)



URAPOX 028

IMPRIMACIÓN HIDROSOLUBLE

WATER BASED PRIMER
ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА

4 л.



4 Бр.

IMPRIMACIÓN EPOXI HIDROSOLUBLE 2C

Imprimación Epoxi-Amina Hidrosoluble. Espesores medios de 50 my. Repintabilidad a las 2 horas con poliuretanos al agua o disolvente. Buena adherencia sobre acero, galvanizado y aluminio. Adecuado para procesos exigentes en sistemas de 2C: Cisternas, hormigoneras, chasis, maquinarias, etc... VOC <180 gr/l.

COLORES
Gris 7035.

2K WATER BASED EPOXY PRIMER

Water based Epoxy-Amine Primer. 50 my can be achieved. Repaintable after 2 hours with water based or solvent based Polyurethanes. Good adhesion on steel, galvanized steel and aluminium. Suitable for aggressive environment 2K processes: Concrete Mixers, Chassis, Machinery, Tanks, etc...

COLORS
Grey 7035.

2K ВОДЕН ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Воден епокси-аминов грунд. Може да се постигне дебелина на слоя от 50 мк. Може да се боядисва след 2 часа с воден или конвенционален полиуретан. Добра адхезия към стомана, поцинкована ламарина и алуминий. Подходящ за 2K процеси в агресивна среда: бетонобъркачки, шасита, машини, резервоари и т.н.

ЦВЯТ
Сив 7035.



U-502
6,25:1
PESO



2h.



AEROGRÁFICA
40-50"



AGUA
25-27%



AGUA 20-
22%
60-70"
FORD N°4



AGUA 15-
20%
80-120"
FORD N°4



40-60 MY



2h. NO
PEGAJOSO



30'
40-60°C /
30-60'
(EN CABINA)

BESA

INDUSTRY



ESMALTES

Los Esmaltes o Acabados son recubrimientos que se emplean como última capa de los Sistemas de Pintado. Generalmente se aplican sobre imprimaciones aunque en algunos casos directamente sobre el sustrato.

Su misión, aparte de proteger, es conferir el aspecto final, pudiendo ser desde un acabado en brillante, satinado o mate, tanto en Base Disolvente como Agua.

También se utilizan acabados especiales como pueden ser el Efecto Forja o Martelé.

Estos artículos son un extracto representativo de Esmaltes. Podrá encontrar la información sobre todos nuestros esmaltes en el catálogo de URKI-SYSTEM.

ENAMELS

Enamels are the final layer in the Paint Systems. Normally applied on primers, though can also be painted in certain cases directly on the substrate.

The main purpose is to protect, give the final appearance, which can be glossy, satin or mat, both in Waterborne or Solvent Base.

Other special effects like Forge or Hammer are also commonly used.

The products below are but a few examples of the enamels we supply. If you are interested you can check our URKI-SYSTEM catalogue.

БОИ

Боите са завършващия слой при боядисване. Нанасят се върху грунда, но в някои случаи и директно върху основата. Основната цел е да се защити и да се придаде гланцов, сатенен или матов завършек на водната или конвенционална база. Възможно е постигане и на други специални ефекти като ковано желязо или хамершлак.

Това са само някои примери за разнообразието от бои, които предлагаме. За повече информация вижте каталог URKI-SYSTEM.

INDUSTRIA

Se emplean una gama amplia de diferente naturaleza en función de la necesidades de protección, secado, aspecto, etc.: Sintéticos, Nitrocelulósicos, Poliuretanos o Acrílicos 2C, Secado Horno, Anticorrosivos, etc.

INDUSTRY

There are many different qualities according to the desired needs: protection, drying, final aspect... Synthetics, Nitro, PUR or Acrylic 2K, Oven Drying, Rust protection...

ИНДУСТРИЯ

Има множество различни варианти според необходимите характеристики: защита, бързо съхнене, финиш... синтетика, Nitro, Pur или акрил 2К. Сушене в камера, защита от ръжда...

AUTOMOCIÓN

En este sector se emplean tanto Esmaltes Acrílicos 2C Monocapa, así como Sistemas Bicapa (Base color + Barniz).

CAR REFINISHING

Both 2C Single coat Acrylic Enamels and the traditional Two coat Systems (Base Coat and Clearcoat) are used in Car Refinish.

DECORACIÓN

Habitualmente se emplean Esmaltes Sintéticos de aplicación a brocha o rodillo en colores sólidos.

DECORATIVE PAINT

Most commonly used are the Synthetic Topcoats applied by brush or roll in solid colours.

АВТОРЕПАРАТУРА

2К единичните акрилни покрития, както и традиционните двуслойни системи (база и лак) се използват при авторепаратурата

ДЕКОРАТИВНА БОЯ

Най-често използваните синтетични покрития нанесени с четка или валяче върху солидни цветове.

SINTÉTICO | SYNTHETIC | SYNTHÉTIQUE

URKIRAPID 70	P. 24
BESAVAL	P. 24
URKINOX	P. 25

POLIURETANO | POLYURETHANE | POLYURETHANNE

ALFAPUR 3748	P. 25
URKINATO	P. 26
BESANATO	P. 26
ALFAPUR 3790	P. 27
ALFAPUR 3795	P. 27
URKITEXT	P. 28

EPOXI | EPOXY | EPOXY

URKIPOX	P. 28
---------------	-------

BESAGLASS	P. 29
URKIVOC	P. 29
URKILON	P. 30
F-38/L	P. 30

BESAPOL	P. 31
BESAPOX	P. 31
URKIFER	P. 32
MARTELÉ S/A	P. 32



URKIRAPID 70

INDUSTRIA / ESMALTE SINTÉTICO

INDUSTRY / SYNTHETIC ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / СИНТЕТИЧНА БОЯ

5 Kr.



4 Бр.

20 Kr.



1 Бр.

MONOCAPA SEMIBRILLO S/R

Adecuado para maquinaria agrícola y obras públicas, elevadores, grúas, andamios, contenedores, etc.

Presenta un aspecto semibrillante, con buena nivelación y rapidez de secado.

En tonalidades blancas y claras cabe esperar un ligero amarilleo al exterior.

VOC 591 gr/l.

Q/D SEMI-GLOSS SINGLE COAT

Suitable for agricultural machinery and for public works, cranes, construction material, scaffolding, containers, etc.

It presents a semiglossy aspect with a very good extensibility and rapid drying.

In white and bright tints, it may show a slight yellowing when exposed to light.

БЪРЗОСЪХНЕЩ ПОЛУ-МАТ

Подходящ за селскостопански машини и обществена инфраструктура, кранове, строителни материали, скелета, контейнери и др.

Придава полуматов завършек с добра устойчивост, съхне бързо.

При бели и ярки бои може да да пожълтее леко, когато бъде изложен на светлина.



20-30"



URKISOL 300
25-30%
Ø 1,4-1,6 mm.



30-40 MY



3-4h. NO
PEGAJOSO



URKISOL
300
10-15%



URKISOL
300
10-15%



BESAVAL

INDUSTRIA / ESMALTE SINTÉTICO

INDUSTRY / SYNTHETIC ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / СИНТЕТИЧНА БОЯ

5Kg



4 Бр.

20Kg



1 Бр.

PINTURA INDUSTRIAL S/R

Indicado para el pintado de maquinaria agrícola y de obras públicas, elevadoras, grúas, material de construcción, donde se precisa calidad y bajo costo.

Destaca por su extensibilidad, elevado brillo y rapidez de secado.

VOC 598 gr/l.

Q/D INDUSTRIAL PAINT

Its use is meant for the painting of agricultural machinery and public works, fork -lifts, cranes, construction material, in which applications quality at a low cost is required.

It stands out for its spreading capacities, high gloss and quick drying.

БЪРЗОСЪХНЕЩА ИНДУСТРИАЛНА БОЯ

За боядисване на селскостопански машини, публична инфраструктура, мотокари, кранове, строителни материали, при които е необходимо качество на ниска цена. Разлива се лесно, има силен гланц и съхне бързо.



25 ± 5"



URKISOL
170
URKISOL
300
20-30%
Ø 1,4-1,6
mm



30-40 MY



2h. NO
PEGAJOSO



URKISOL
170
URKISOL
300
5-10%



URKISOL 170
URKISOL 300
5-10%



URKINOX

INDUSTRIA / ESMALTE SINTÉTICO

INDUSTRY / SYNTHETIC ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / СИНТЕТИЧНА БОЯ

5 Kr.



4 Бр.

20 Kr.



1 Бр.

MONOCAPA ANTICORROSIVO

Indicado para el pintado de estructuras, tuberías, depósitos, vehículos industriales, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc. Sobresale por su facilidad de aplicación, poder de relleno, extensibilidad, rapidez de secado. Resistente a la intemperie, agua, detergentes y salpicaduras de gasolina. Niebla salina > 250 horas.
VOC 567 gr/l.

ANTICORROSION SINGLE COAT

Suitable for the painting of structures, pipes, tanks, industrial vehicles, agricultural and public works machinery, etc. Specially noteworthy for its application easiness, filling power, extensibility and rapid drying. It resists outside, water, detergents and petrol spattering. Salt Spray Test > 250 hours.

АНТИКОРОЗИОННА БОЯ 1К

Подходяща за боядисване на метални конструкции, тръби, резервоари, индустриални превозни средства, селскостопанска техника, публична инфраструктура и т.н. Изключително лесна за нанасяне, големи запълващи свойства, гъвкавост и бързо съхнене. Устойчива на вода, химикали за почистване и пръски гориво. Издръжливост при тест със солена вода > 250 часа.



20-30"



URKISOL
222
5-10%



URKISOL
170
35-40%
Ø 1,4-1,6
mm.



35-45 MY



4-5h. NO
PEGAJOSO



AIR-MIX
URKISOL
170
20-30%



AIR-LESS
URKISOL
170
20-30%



ALFAPUR 3748

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / СИНТЕТИЧНА БОЯ

4 Kr.



4 Бр.

16 Kr.



1 Бр.

ESMALTE POLIURETANO 2C

Indicado para el pintado de maquinaria y vehículo industrial, tanto para secado en cabina como al aire. Presenta elasticidad, cuerpo, brillo y resistencia al exterior.
VOC 511 gr/l.

2K POLYURETHANE ENAMEL

Indicated for the painting of machinery and industrial vehicle, both for air and in-booth drying. Elasticity, body, gloss and outdoor resistance.

2К ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

Подходяща за боядисване на машини, и индустриални превозни средства, сушене в или извън камера. Еластичност, здравина, гланц и устойчивост на атмосферни влияния



E-135
4:1 PESO



>3h.



25-30"



URKISOL
8229
URKISOL
3700
25-30%
Ø 1,4-1,6
mm.



40-50 MY



4h. NO
PEGAJOSO



15-30'
70°C / 30'
(EN
CABINA)



AIR-MIX
URKISOL
8229
URKISOL
3700
0-10%



AIR-LESS
URKISOL
8229
URKISOL
3700
0-10%



URKINATO

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

5 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

ESMALTE POLIURETANO 2C

Indicado para el pintado de maquinaria, vehículos industriales, estructuras y depósitos, en interior y exterior.

Excelentes cualidades en cuanto a dureza, elasticidad, resistencia a la abrasión y agentes agresivos (aguas, detergentes, gasolina, grasa, lubricantes, incluso en caliente, productos químicos, etc.)

VOC 540 gr/l.

2K POLYURETHANE ENAMEL

This paint is designed for the painting of machinery, industrial vehicles, structures and tanks, for interior and exterior use.

Excellent qualities with regards to hardness, elasticity, resistance to abrasion and aggressive agents (water, detergents, petrol, grease, lubricants, including under heat exposure, chemical products, etc.)

2К ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

Боя подходяща за резервоари, индустриални превозни средства, машини и метални конструкции, за интериорна и екстериорна употреба. Отлична устойчивост на абразирание, вода, смазка, лубриканти, горива, почистващи препарати и химически продукти. Добра устойчивост на топлина. Твърда, но еластична.



E-277
(interior)
E-225
(exterior)



5h.



20-22"



URKISOL
900/P
URKISOL
8229
25-30%
Ø 1,4-1,6
mm



35-45
MY



3-5h. NO
PEGAJOSO



20'



10-15'
70°C / 30'
(EN
CABINA)



URKISOL
900/P
URKISOL
8229
8-12%
25-35"



URKISOL
900/P
URKISOL
8229
8-12%
35-40"



BESANATO

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

5 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

ESMALTE ACRÍLICO MONOCAPA 2C

Esmalte de alto brillo no amarilleante con buenas resistencias físico-químicas y adherencia directa sobre una amplia variedad de soportes: Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Latón, Galvanizado, Vidrio, Plásticos ABS, PUR, PC, MA, GRP, PVC, Cerámica, Lacados en Polvo, Coal Coating.

VOC 548 gr/l.

2K SINGLE-COAT ACRYLIC ENAMEL

Glossy enamel, does not yellow. Good resistance physicochemical and direct adhesion on very exigent surfaces: Steel, Stainless Steel, Aluminium, Brass, Galvanized, Glass, Plastics ABS, PUR, PC, MA, GRP, PVC, Ceramics.

2К ЕДНОСЛОЙНА АКРИЛНА БОЯ

Гланцова боя, не пожълтява. Добра устойчивост, физикохимична и директна адхезия към стомана, неръждаема стомана, алуминий, месинг, поцинкована ламарина, стъкло, пластмаса ABS, PUR, PC, MA, GRP, PVC, керамика.



E-224



>3h.



20-30"



URKISOL
8229
URKISOL
900/P
15-20% VOL.
Ø 1,4-1,6
mm



40-50
MY



4-5h. NO
PEGAJOSO



10-15'
70°C / 30'
(EN
CABINA)



20'



URKISOL
8229
10-15%



URKISOL
8229
10-15%



ALFAPUR 3790

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

16 Kr.



1 Бр.

ESMALTE POLIURETANO UHS 2C

Esmalte de altos sólidos. Indicado para el pintado de maquinaria y vehículo industrial con equipos mixtos o air-less.

Presenta elasticidad, cuerpo, brillo y resistencia al exterior.

VOC (2004/42/CE) IIB (D)(420) 417

2K UHS POLYURETHANE ENAMEL

High Solids Enamel. Indicated for the painting of machinery and industrial vehicle with Air-mix or Air-less Equipment.

Elasticity, body, gloss and outdoor resistance.

UHS 2K ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

Боя с голямо количество на сухо вещество, подходяща за боядисване на машини и индустриални превозни средства с Air-mix или Air-less.

Здравина, еластичност, гланц и устойчивост на атмосферни влияния.



E-135
4:1 PESO



>3h.



AIR-LESS 55-65"
AEROGRAFICA
25-30"



URKISOL 8229
URKISOL 3700
5-10%
Ø 1,4-1,6 mm



50-60 MY



4h. NO
PEGAJOSO



15-30'
70°C / 30'
(EN CABINA)



AIR-LESS
URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%



AIR-MIX
URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%



ALFAPUR 3795

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

4 Kr.



4 Бр.

20 Kr.



1 Бр.

MONOCAPA ANTICORROSIVO UHS PUR 2C

Monocapa anticorrosivo ultra altos sólidos e indicado para el pintado de maquinaria y vehículo industrial con equipos mixtos o air-less.

Presenta elasticidad, cuerpo y buena resistencia anticorrosiva sin necesidad de ser imprimado el soporte. Niebla Salina: 350 horas.

VOC (2004/42/CE) IIB(D)(420) 420

2K UHS SINGLE COAT ANTICORROSION PUR

High Solids Enamel. Indicated for the painting of machinery and industrial vehicle with Air-mix or Air-less Equipment.

Elasticity, body, gloss and outdoor resistance.

Salt Spray Test: 350h.

2K UHS PUR АНТИКОРОЗИОННА ЕДНОСЛОЙНА БОЯ

Боя с голямо количество на сухо вещество, подходяща за боядисване на машини и индустриални превозни средства с Air-mix или Air-less. Здравина, еластичност, гланц и устойчивост на атмосферни влияния.

Тест със солена вода: 350 ч.



E-135
4:1 PESO



>2h.



AIR-LESS 45-55"
AEROGRAFICA
25-30"



URKISOL 8229
URKISOL 3700
25-30%
Ø 1,4-1,6 mm



80-100 MY



4-5h. NO
PEGAJOSO



15-30'
70°C / 30'
(EN CABINA)



AIR-MIX
URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-7%



AIR-LESS
URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-7%



URKITEXT

INDUSTRIA / ESMALTE POLIURETANO

INDUSTRY / POLYURETHANE ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ

5 Кг.



4 Бр.

25 Кг.



1 Бр.

ESMALTE EFECTO TEXTURIZADO 2C

Indicado para el pintado de maquinaria y piezas de fundición, aparatos e instrumental quirúrgico, cuadros eléctricos, cajas de caudales, material de escritorio, máquinas de escribir, ordenadores, etc.

Puede conseguirse una gran variedad de texturas variando las condiciones de aplicación. Excelentes resistencias fisicoquímicas. VOC 435 gr/l.

2K STRUCTURED ENAMEL

Designed for painting machinery and cast iron parts, surgical apparatus and instruments, electric panels, flow boxes, office material, type writers, computers, etc.

A wide variety of textures may be obtained if the application conditions are varied. Excellent physico-chemical resistance.

2K БОЯ СЪС СТРУКТУРЕН ЕФЕКТ

За боядисване на машини, чугунени части, хирургично оборудване и инструменти, електрически панели, изолатори, офис материали, пишещи машини, компютри и т.н. Широка гама от текстури може да се постигнат според начина на полагане. Отлична физико-химична устойчивост.



E-277 (interior)
E-225 (exterior)
5:1 PESO



3h.



1ª MANO:
20-30"
2ª MANO:
60-90"



URKISOL 753
URKISOL 900P
URKISOL 8229
1ª MANO: 40-50% vol.
2ª MANO: 15-25% vol.
Ø 2,5-3mm
PRES.: 1,5kg/cm²



60-100 MY



2-3h. NO
PEGAJOSO



15-30'
60°C / 30'
(EN
CABINA)



AIR-MIX
URKISOL
753
URKISOL
900P
URKISOL
8229
10-20%



URKIPOX

INDUSTRIA / ESMALTE EPOXI

INDUSTRY / EPOXY ENAMEL
ИНДУСТРИЯ / ЕПОКСИДНА БОЯ

4 л.



4 Бр.

ESMALTE EPOXI 2C

Indicado para la protección de elementos metálicos sometidos a ambientes de alta agresividad en la industria química, zonas marítimas, etc. Calea a la intemperie. Posee excelentes propiedades mecánicas, combinando dureza y elasticidad; por su naturaleza química, alta resistencia a grasas y aceites, ácidos, disolventes, soluciones alcalinas y salinas. Gran impermeabilidad al agua. VOC 546 gr/l.

2K EPOXY ENAMEL

Designed for the protection of metal elements exposed to environments with aggressive substances in the chemical industry, maritime zones, etc. It may go yellow with direct sun light.

It possesses excellent mechanical properties, combining hardness and elasticity; because of its chemical nature it is highly resistant to grease and oil, acids, thinner, alkaline and saline solutions. Great water-proof.

2K ЕПОКСИДНА БОЯ

За защита на метални елементи изложени на агресивни вещества в химическата индустрия, морски райони и др. Може да пожълтее, ако се изложи на директна слънчева светлина. Отлична износостойчивост, твърда, но еластична. Отлична устойчивост на грес, масла, киселини, разредители, алкални и солни разтвори. Отличен водоизолатор.



E-305
E-316



8h.



20-25"



URKISOL
357
40-45%



35-45 MY



4-5h. NO
PEGAJOSO



10-15'
80°C / 30'
(EN
CABINA)



BESAGLASS

AUTOMOCIÓN

CAR REFINISHING
ЛАК ЗА АВТОРЕПАРАТУРА

1 л.



12 Бр.

5 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

ESMALTE ACRÍLICO 2C

Esmalte Poliacrílico de alta calidad para el pintado de bienes de equipo, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc. Destaca por su elevado cuerpo, rapidez de secado, alto brillo, elasticidad y resistencia a la intemperie.
VOC 490 gr/l.

2K ACRYLIC ENAMEL

High Quality Polyacrylic Enamel for the painting of capital goods, agricultural and public works machinery, etc. Noteworthy for its robust body, quick drying capacities, high gloss, elasticity and resistance to extreme weather conditions.

2K АКРИЛЕН ЛАК

Висококачествен полиакрилен емайл за селскостопанска техника, обществена инфраструктура, производствено оборудване и д.р. Бързосъхнещ, здрав, силен гланц, еластичност и устойчивост на екстремни атмосферни влияния.



E-225



3h.



20-25"



URKISOL
8229
10-15%
Ø 1,4-1,6
mm




40-50 MY



3h. NO
PEGAJOSO



15'



10-15'
60°C / 45'
(EN
CABINA)



AIR-MIX
URKISOL
8229
5-10%



URKIVOC

AUTOMOCIÓN

CAR REFINISHING
ЛАК ЗА АВТОРЕПАРАТУРА

1 л.



12 Бр.

5 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

ESMALTE ACRÍLICO UHS BAJO VOC 2C

Indicado tanto para el pintado o repintado de vehículo, vehículo industrial y maquinaria en procesos de bajo contenido en VOC. Presenta elasticidad, cuerpo, brillo y resistencia al exterior.
VOC (2004/42/CE) IIB (D) (420) 420

2K ACRYLIC UHS ENAMEL LOW VOC

Indicated for the painting and refinishing of vehicles, industrial vehicles and machinery in a low VOC Systems. Elasticity, body, gloss and outdoor resistance.

2K АКРИЛЕН UHS ЛАК С НИСЪК ЛОС

При цялостно боядисване и авторепаратура на превозни средства и индустриални машини в системи с нисък ЛОС. Еластичност, здравина, гланц и устойчивост на атмосферни влияния.



E-225
E-202
E-203



3h.



18-20"
Aerográfica
25-35"
Airless/
Airmix



URKISOL 8229
URKISOL 3700
AEROGRAFICA 20-25%
Ø 1,4-1,6 mm



55-65 MY



4-5h. / E-225
3-4h. / E-202
2,5h. / E-203
NO
PEGAJOSO



ONDA MEDIA
E-225/E-243
20'
E-202 15'
E-203 12'



15-30'
60-70°C / 30'
(EN CABINA)



URKISOL
8229
URKISOL
3700
0-5%



URKILON

AUTOMOCIÓN
CAR REFINISHING
БОЯ ЗА БРЕЗЕНТИ

5 л.



4 Бр.

ESMALTE FLEXIBLE PARA PINTADO DE TOLDOS

Esmalte estudiado para el pintado y rotulación de Toldos de PVC.
Destaca su rapidez de secado, gran flexibilidad y adherencia.

VOC (2004/42/CE) IIB (E) (840) 696

FLEXIBLE ENAMEL FOR PVC TARPS

Specifically studied for the painting and labelling of PVC awnings.
Specially noteworthy are its rapid drying, ample flexibility and adhesion).

ГЪВКАВА БОЯ ЗА PVC ПЛАТНИЩА

За боядисване и надписване на PVC платнища.
Съхне бързо, гъвкава и има добра адхезия.



15-18"



URKISOL 500
60-70%
Ø 1,4-1,6 mm



20-25 MY



30' NO
PEGAJOSO



F-38/L

AUTOMOCIÓN
CAR REFINISHING
АВТОРЕПАРАТУРА

5 л.



4 Бр.

FONDO OPACO BI-CAPA

Fondo de color, opaco, para Sistemas Bi-Capa terminados con Barniz Acrílico BESA-GLASS. Se caracteriza por su alto poder cubriente, ausencia de ráfagas y rápido secado. De aplicación y uso en procesos de alta calidad para bienes de equipo, maquinaria agrícola, etc. Excelente adherencia y resistencia a la intemperie después de barnizado.
VOC 682 gr/l.

MATT BASE COAT

Opaque colour ground for Bi-Coat systems to be recovered with BESA-GLASS Acrylic Clear Coat. It stands out for its high covering power, no bursts and quick drying. Recommended for high quality systems for industrial goods, agricultural machinery, etc. Excellent adhesion and resistance to the open after covering with a Clear Coat.

МАТ БАЗА

Матова база за 2K системи. Покрива се с акрилен лак BESA-GLASS. Отлична покривност, без мехури и бързо изсъхване. За боядисване на индустриални изделия, селскостопански машини и т.н., където е необходимо високо качество. Отлична адхезия и устойчивост на атмосферни влияния след надлакиране.



18-20"



URKISOL 900/P
URKISOL 8229
50-60%



15-20 MY



30' NO
PEGAJOSO



BESAPOL

DECORACIÓN
DECORATIVE PAINT
ДЕКОРАТИВНА БОЯ

1 л.



12 Бр.

5 л.



4 Бр.

20 л.



1 Бр.

ESMALTE URETANADO ALTO BRILLO

Recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera, tanto en interior como en exterior.

Posee una excelente brochabilidad sin descuelgue, gran nivelación, brillo elevado, dureza, elasticidad y resistencia a la intemperie. Ignífuga (M1) - Homologada s/UNE 23727-90. Ensayo s/UNE 23721-90. VOC 484gr/l

HIGH GLOSS URETHANE ENAMEL

Recommended for the protection and decoration of metal or wooden surfaces, both indoors and outdoors.

Very easy to apply with a brush without tears, easy smoothing, high gloss, hardness, elasticity and good resistance to all weather conditions. Fire-retardant (M1) - Homologated according to UNE 23727. Tested according to UNE 23721-90.

УРЕТАНОВА БОЯ СЪС СИЛЕН БЛЯСЪК

За защитата и декорацията на метални и дървени повърхности, интериорно и екстериорно. Много лесна за нанасяне с четка без стечки, лесно нанасяне, силен гланц, твърда, но еластична, с добра устойчивост към всякакви атмосферни условия. Подтискаща горенето (M1) -хомологирана според UNE 23727. Тествана според UNE 23721-90.



20-25"



URKISOL
222
5-10%



URKISOL 170
25-30%



30-40 MY



5-6h. NO
PEGAJOSO



BESAPOX

DECORACIÓN
DECORATIVE PAINT
ДЕКОРАТИВНА БОЯ

6 Кг.



4 Бр.

30 Кг.



1 Бр.

ESMALTE EPOXI SUELOS 2C

Pintado de suelos de hormigón, señalización de áreas de trabajo. Aplicable a rodillo o brocha. Posee excelentes propiedades mecánicas, combinando dureza y elasticidad; por su naturaleza química, resistencia a grasas y aceites, disolventes, soluciones alcalinas, ácidas y salinas. Gran impermeabilidad al agua. VOC (2004/42/CE) IIA (J) (500) 496

2K EPOXY ENAMEL FOR FLOORS

Painting of concrete floors, marking of working areas. Application either by roller or by brush. Excellent mechanical properties, combining hardness and elasticity; because of its chemical nature it shows a high resistance to grease and oil, acids, thinner, alkaline and salt solutions. Great waterproofer.

2К ЕПОКСИДНА БОЯ ЗА ПОД

За боядисване на бетонни подове, и маркиране на работни зони. Нанася се с четка или валяче. Отлични механични характеристики, комбинира твърдост и еластичност. Силно устойчива на замърсявания и масла, киселини, разредители, алкални и солни разтвори. Отличен влагоизолатор.



E-316
6:1 PESO



8h.



1ª MANO:
25-30"
2ª MANO:
55-65"



URKISOL
360
1ª MANO:
15-20%
2ª MANO:
10%



3h. NO
PEGAJOSO



8h. (ENTRE
LA 1ª
Y LA 2ª MANO)



URKIFER

DECORACIÓN
DECORATIVE PAINT
ДЕКОРАТИВНА БОЯ

5 л.



4 Бр.

PINTURA EFECTO FORJA

Protección y decoración de verjas, rejas, farolas, barandillas, puertas y estructuras metálicas. Gracias a su formulación a base de pigmento metálico de estructura laminar, presenta una excelente protección del hierro y acero expuestos a la intemperie, al tiempo que un agradable aspecto de hierro forjado antiguo. VOC 470gr/l

FORGE EFFECT PAINT

Protection and decoration of gates, bars, lamp posts, railings, doors and metal structures. Thanks to its formula based on metal pigment of a shell structure, it provides an excellent protection of the iron and steel exposed to all weather conditions, and at the same time it gives a pleasant antique forged iron appearance.

БОЯ С ЕФЕКТ НА КОВАНО ЖЕЛЯЗО

Защита и декорация на порти, решетки, перила, врати и метални конструкции. Благодарение на своята формула, на базата на метален пигмент с ламинарна структура, осигурява отлична защита на желязото и стоманата, изложени на всякакви метеорологични условия, и в същото време придава приятен външен вид на старо ковано желязо.



25-30"



URKISOL 222
5-10%



URKISOL 170
10-20%



40-50 MY



3-4h. NO
PEGAJOSO



MARTELÉ S/A

DECORACIÓN
DECORATIVE PAINT
ДЕКОРАТИВНА БОЯ

5 л.



4 Бр.

MARTELÉ SECADO AIRE

Acabados decorativos y enmascaramiento de defectos de la superficie en el pintado de mobiliario metálico, carcasas de motores, cuadros y aparatos eléctricos, cajas de herramientas y maquinaria en general. Alto brillo y secado rápido. VOC 455 gr/l.

A/D HAMMER EFFECT

Decorative surface finish and masking of surface defects in the painting of the metallic furniture, motor housings, electric panels and devices, tool boxes and general machinery. High gloss and rapid drying.

ХАМЕРШЛАК ЕФЕКТНА БОЯ СЪХНЕЩА НА ВЪЗДУХ

Декоративна боя, която прикрива дефекти на повърхността, метални мебели, корпус на двигател, електрически панели, машини, кутии за инструменти и всякакви устройства. Бързосъхнеща със силен гланц.



65-75"



URKISOL 400
1-3%



40-60 MY



1-2h. NO
PEGAJOSO



ИНДУСТРИАЛНИ РАЗРЕДИТЕЛИ

DISOLVENTES INDUSTRIALES / INDUSTRIAL THINNERS / ИНДУСТРИАЛНИ РАЗРЕДИТЕЛИ

URKISOL 88 Disolvente Universal	Universal Thinner	Универсален разредител	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.	200 л.	 1 Бр.
URKISOL 300 Disolvente Universal "Extra"	Universal Thinner "Extra"	Универсален разредител "Екстра"	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.	200 л.	 1 Бр.
URKISOL 500 Disolvente Extendedor	Spreader Thinner	Разредител за разнасяне			5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.	200 л.	 1 Бр.
URKISOL 170 Disolvente Sintéticos y Clorocauchos (Pistola)	Synthetic-Chlorinated Rubber Thinner (Spray gun)	Синтетичен-хлорен каучуков разредител (пистолет)	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.	200 л.	 1 Бр.
URKISOL 222 Disolvente Sintéticos y Clorocauchos Lento (Brocha-Rodillo)	Slow Thinner for Synthetic and Chlorinated Rubber Paint (Brush-Roller)	Бавен разредител за синтетични и хлорни каучукови бои (валяче)	5 л.	 4 Бр.	25 л.	 1 Бр.

DISOLVENTES ACRÍLICOS-POLIURETANOS / ACRYLIC-POLYURETHANE THINNERS / АКРИЛНО-ПОЛИУРЕТАНОВИ РАЗРЕДИТЕЛИ

URKISOL 900/P Disolvente Poliuretano Rápido	Quick Polyurethane Thinner	Бърз полиуретанов разредител	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.	200 л.	 1 Бр.
URKISOL 8229 Disolvente Acrílico Medio	Medium Acrylic Thinner	Акрилен разредител нормален	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.		
URKISOL 3700 Disolvente Acrílico Lento	Slow Acrylic Thinner	Акрилен разредител бавен	1 л.	 12 Бр.	5 л.	 4 Бр.
			25 л.	 1 Бр.		
URKISOL 3725 Disolvente Acrílico Lento	Slow Acrylic Thinner	Акрилен разредител бавен	5 л.	 4 Бр.		
URKISOL 3750 Disolvente Acrílico Extra Lento	Extra-Slow Acrylic Thinner	Акрилен разредител много бавен	5 л.	 4 Бр.		
URKISOL 753 Disolvente Texturizados	Thinner for Structured Paints	Разредител за структурни бои	25 л.	 1 Бр.		



SOLVENTS

DISOLVENTES EPOXI / EPOXY THINNERS / ЕПОКСИ РАЗРЕДИТЕЛИ

URKISOL 357 Disolvente Epoxi Pistola Rápido	Epoxy Thinner Fast	Епокси разредител бърз	5 л.  4 Бр.	25 л.  1 Бр.
URKISOL 360 Disolvente Epoxi Brocha-Rodillo	Epoxy Thinner (Brush-Roller)	Епокси разредител (валяче)	5 л.  4 Бр.	
URKISOL 394 Disolvente Epoxi	Epoxy Thinner	Епокси разредител	25 л.  1 Бр.	

DISOLVENTES LIMPIEZA / CLEANING THINNERS / РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

URKISOL 700 E Disolvente de Limpieza	Cleaning Thinner	Разредител за почистване	25 л.  1 Бр.	200 л.  1 Бр.
URKISOL 200 Disolvente de Limpieza Poliuretanos	Cleaning Thinner for Polyurethanes	Разредител за почистване за полиуретан	25 л.  1 Бр.	200 л.  1 Бр.
SD-7 Desengrasante Rápido	Quick Degreaser	Обезмаслител бърз	25 л.  1 Бр.	200 л.  1 Бр.
SD-7/10 Desengrasante Lento	Slow Degreaser	Обезмаслител бавен	1 л.  12 Бр. 25 л.  1 Бр.	5 л.  4 Бр. 200 л.  1 Бр.
Nº 94 Desengrasante Limpieza Plásticos	Cleaning Thinner for Plastics	Разредител за почистване на пластмаса	1 л.  12 Бр.	
URASOL 8905 Desengrasante al Agua	Water Based Degreaser	Обезмаслител воден	5 л.  4 Бр.	